

TECHNIK



MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT

- Quartzstabile 500m/250m-Reichweite
- neue 868,35 MHz-Frequenz für störungsfreien Betrieb
- MELEXIS-Sendetechnologie
- LowBatt-Anzeige



SIGNALE FÜR JEDEN GESCHMACK

- polyphone Melodien und superhelle Blitzlicht-LED's
- ideal für Personen mit Hörproblemen
- Alarm-Funktion für besondere Situationen
- Mute-Funktion mit optischer Kontrolle



"DIE" NETZWERKLÖSUNG

- Distanz-Multiplikator für unbegrenzte Reichweiten
- 20fache Rufunterscheidung
- flexible Sender-/Empfänger-Kombinationen



INDIVIDUELLES DESIGN

- 12 mitgelieferte, austauschbare Motive
- auch eigene Bilder einsetzbar (Schablone in Bedienungsanleitung)



FLEXIBLE ENERGIEVERSORUNG

- Empfänger: Batterien 4x1,5V (alternativ Typ LR14/C oder mit mitgeliefertem Adapter Typ LR6/AA, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) o. 8-12V=~/~ (über Buchse oder Klemme)

FUNKTIONEN

- 17 ansprechende polyphone Melodien (u.a. 2-/3-Klang, Westminster, Klassik, Panflöte, Pauke, Glockenspiel, Hund)
- benutzerfreundliche Auswahl von Melodien u. zwei im Wechsel blinkende superhelle weiße Blitzlicht-LEDs. System easyTIP
- Alarm-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen
- Distanz-Multiplikator: beliebig große Reichweite durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/Sender-Kombinationen erzielbar
- wasserdichter Combi-Funktaster (IP54) mit beschriftbarem Namensschild und LED-Sendekontrolle
- 20-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, max. 20 Sender anlernbar
- Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden
- Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden
- Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich
- Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert. Einfachstes Anlernen weiterer Sender auf Tastendruck. System easyTIP
- optische und akustische LowBatt-Anzeige für Batterien des Empfängers UND des Senders
- individuelles Design durch 12 Hochglanz-Motiv-Einleger o. eigene „Kreationen“ u. hochwert. Acryl-Platte in Echtglas-Optik
- Acryl-Platte einseitig leicht mattiert (gefrostet). Je nach Einbau kann damit ein anderer Effekt erzielt werden (Tiefenschärfe)

TECHNISCHE DATEN

- Reichweite je nach Sender-Kombination 500m (mit Sender PSE 04.0) oder 250m (mit Sender SE 03.0), Sendefrequenz 868,35 MHz
- Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!
- Lautstärke max. 83 dB(A), stufenlos regelbar
- Empfänger: Batterien 4x1,5V (alternativ Typ LR14/C oder mit mitgeliefertem Adapter Typ LR6/AA, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) o. 8-12V=~/~ (über Buchse oder Klemme)
- Sender: Batterien 2x1,5V (Typ LR03/AAA, im Lieferumfang enthalten) oder 8-12V=~/~ (über Klemme)
- Abmess.: Empf. 180x140x50 mm, Sender 36x100x17 mm

VERNISSAGE




99013 04/08

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
 GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef
 Tel.: 0 22 42 - 88 90 - 0, Fax 0 22 42 - 88 90 - 36,
 info@grothe.de, www.grothe.de

an urmet company

MISTRAL
600

ART OF NOISE

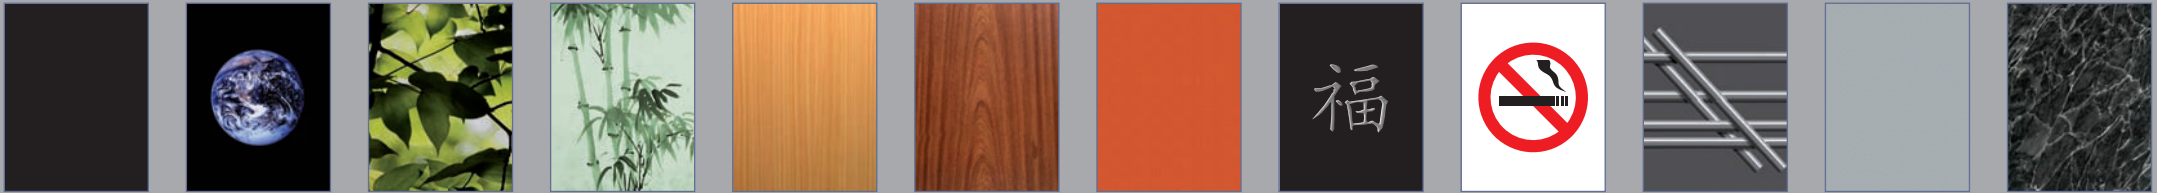

12 auswechselbare Design-Motive



17 polyphone Klingeltöne



neue 868,35 MHz-Frequenz



Reichweite bis zu 500m (Modellabhängig)